



PORTABIANCO®

2019
TR

TEZGAH TİP TEK KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- ✓ Statik soğutmalıdır.



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
TT - 1N70	-2 / +8	138	275	AISI 304	93.5x70x85	97.5x74x91	70	1.408.00
TT - 1D70	-10 / -20	138	470	AISI 304	93.5x70x85	97.5x74x91	75	1.713.00
TT - 1N60	-2 / +8	117	270	AISI 304	93.5x60x85	97.5x64x91	65	1.310.00
TT - 1D60	-10 / -20	117	465	AISI 304	93.5x60x85	97.5x64x91	70	1.655.00
TT- 1N70 - E	-2 / +8	138	275	AISI 430	93.5x70x85	97.5x74x91	70	1.190.00
TT- 1D70 - E	-10 / -20	138	470	AISI 430	93.5x70x85	97.5x74x91	75	1.529.00
TT- 1N60 - E	-2 / +8	117	270	AISI 430	93.5x60x85	97.5x64x91	65	1.132.00
TT- 1D60 - E	-10 / -20	117	465	AISI 430	93.5x60x85	97.5x64x91	70	1.510.00



TEZGAH TİP İKİ KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
TT - 2N70	-2 / +8	275	290	AISI 304	140x70x85	144x74x91	119	1.523.00
TT - 2D70	-10 / -20	275	495	AISI 304	140x70x85	144x74x91	125	1.828.00
TT - 2N60	-2 / +8	234	285	AISI 304	140x60x85	144x64x91	110	1.425.00
TT - 2D60	-10 / -20	234	490	AISI 304	140x60x85	144x64x91	116	1.768.00
TT- 2N70 - E	-2 / +8	275	290	AISI 430	140x70x85	144x74x91	119	1.305.00
TT- 2D70 - E	-10 / -20	275	495	AISI 430	140x70x85	144x74x91	125	1.644.00
TT- 2N60 - E	-2 / +8	234	285	AISI 430	140x60x85	144x64x91	110	1.247.00
TT- 2D60 - E	-10 / -20	234	490	AISI 430	140x60x85	144x64x91	116	1.624.00

TEZGAH TİP ÜÇ KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK


Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
TT - 3N70	-2 / +8	474	335	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	147	1.744.00
TT - 3D70	-10 / -20	474	525	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	155	2.112.00
TT - 3N60	-2 / +8	395	330	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	135	1.706.00
TT - 3D60	-10 / -20	395	520	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	143	2.052.00
TT- 3N70 - E	-2 / +8	474	335	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x91	147	1.533.00
TT- 3D70 - E	-10 / -20	474	525	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x91	155	1.944.00
TT- 3N60 - E	-2 / +8	395	330	AISI 430	186.5x60x85	190.5x64x91	135	1.490.00
TT- 3D60 - E	-10 / -20	395	520	AISI 430	186.5x60x85	190.5x64x91	143	1.876.00



TEZGAH TİP DÖRT KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir

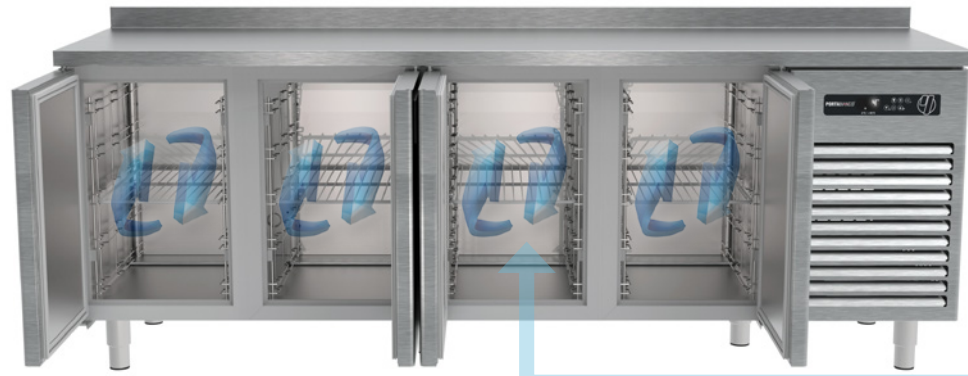

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ




KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
TT - 4N70	-2 / +8	615	385	AISI 304	233x70x85	237x74x91	180	2.100.00
TT - 4D70	-10 / -20	615	785	AISI 304	233x70x85	237x74x91	185	2.68400
TT - 4N60	-2 / +8	525	330	AISI 304	233x60x85	237x64x91	170	2.025.00
TT - 4D60	-10 / -20	525	780	AISI 304	233x60x85	237x64x91	175	2.600.00
TT- 4N70 - E	-2 / +8	615	385	AISI 430	233x70x85	237x74x91	180	1.845.00
TT- 4D70 - E	-10 / -20	615	785	AISI 430	233x70x85	237x74x91	185	2.391.00
TT- 4N60 - E	-2 / +8	525	380	AISI 430	233x60x85	237x64x91	170	1.776.00
TT- 4D60 - E	-10 / -20	525	780	AISI 430	233x60x85	237x64x91	175	2.308.00

TEZGAH TİP MİX İKİ KAPILI

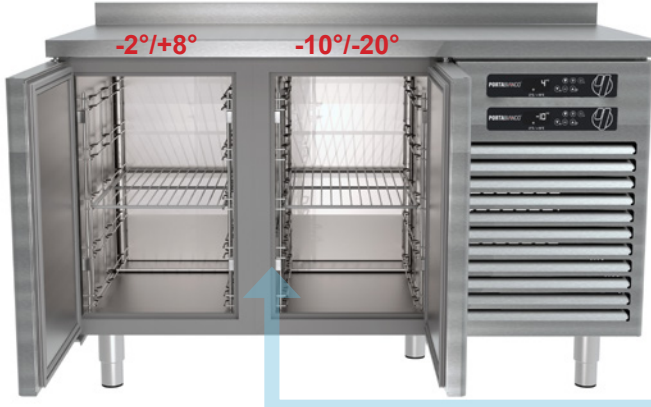

- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- ✓ Yönler isteğe göre değiştirilebilir.
- ✓ Statik soğutmalıdır



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK


Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
TT-2ND70	-2 / +8 -10 / -20	255	785	AISI 304	140x70x85	144x74x91	140	2.730.00
TT-2ND70-E	-2 / +8 -10 / -20	255	785	AISI 430	140x70x85	144x74x91	140	2.511.00
TT-2ND60	-2 / +8 -10 / -20	214	770	AISI 304	140x60x85	144x64x91	131	2.685.00
TT-2ND60-E	-2 / +8 -10 / -20	214	770	AISI 430	140x60x85	144x64x91	131	2.470.00



TEZGAH TİP MİX ÜÇ KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- ✓ Yönler isteğe göre değiştirilebilir.

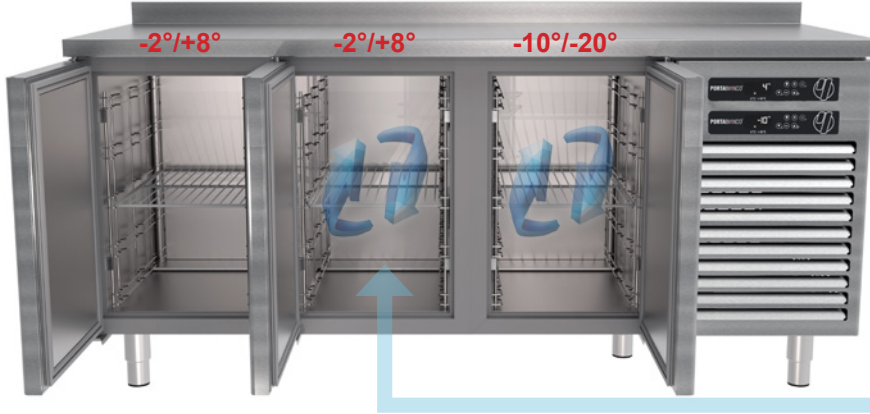

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT




TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
TT-3ND70	-2 / +8 -10 / -20	454	760	AISI 304	186.5x70x85	190.5x74x91	170	3.185.00
TT-3ND70-E	-2 / +8 -10 / -20	454	760	AISI 430	186.5x70x85	190.5x74x91	170	2.930.00
TT-3ND60	-2 / +8 -10 / -20	375	740	AISI 304	186.5x60x85	190.5x64x91	150	3.125.00
TT-3ND60-E	-2 / +8 -10 / -20	375	740	AISI 430	186.5x60x85	190.5x64x91	150	2.875.00

TEZGAH TİP MİX DÖRT KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir
- ✓ Yönler isteğe göre değiştirilebilir.

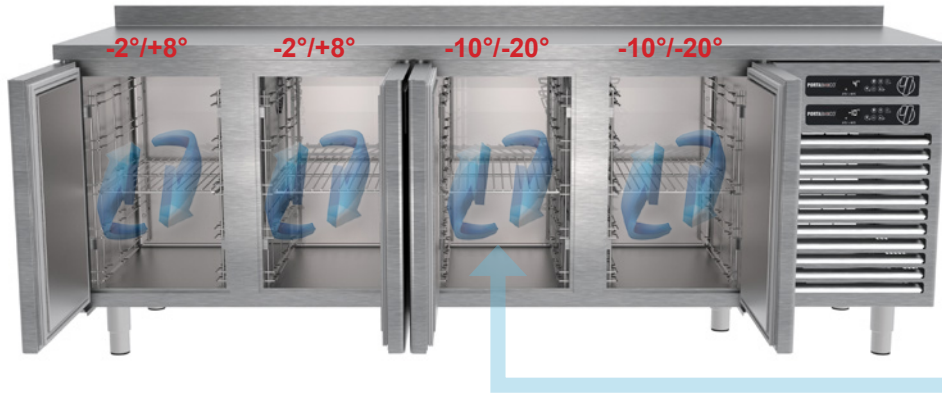

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ




KİLİT




TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
TT-4ND70	-2 / +8 -10 / -20	595	785	AISI 304	233x70x85	237x74x91	200	3.405.00
TT-4ND70-E	-2 / +8 -10 / -20	595	785	AISI 430	233x70x85	237x74x91	200	3.085.00
TT-4ND60	-2 / +8 -10 / -20	505	775	AISI 304	233x60x85	237x64x91	190	3.285.00
TT-4ND60-E	-2 / +8 -10 / -20	505	775	AISI 430	233x60x85	237x64x91	190	2.945.00

DİK TİP TEK KAPILI

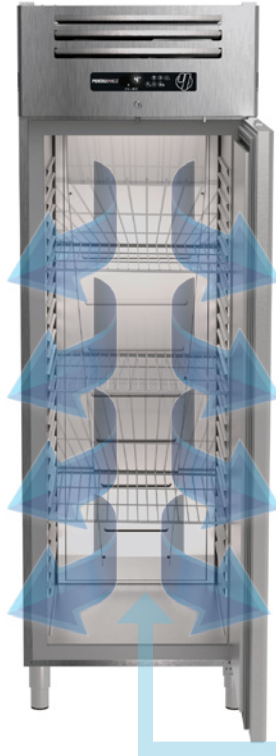

- ✓ Özel kalıp formulu raf sistemi
- ✓ Dış ortam sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Akıllı elektrikli defrost sistemi
- ✓ Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- ✓ Özel yaylı menteşe
- ✓ Otomatik yanan iç aydınlatma
- ✓ Otomatik su buharlaşma sistemi
- ✓ Özel kalıp formulu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ Kilitli kapı
- ✓ 70 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır.
- ✓ İlave tel raf, cam kapı, tekerlek opsiyoneldir.



Açılabilir Menteşeli
Ön Panel Monoblok
Soğutma



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR




CAM KAPI



PASLANMAZ RAF



TEKERLEK



ET ASKI

✓ En uygun koşulları yaratarak gıdalarınızı ilk günkü tazelüğünde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümlerini biz düşündük.

✓ Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.


GASTRONOM 2/1

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
DT - 1NGN	-2 / +8	700	345	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	128	1.785.00
DT - 1DGN	-10 / -20	700	785	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	2.294.00
DT - 1NGNE	-2 / +8	700	345	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	128	1.700.00
DT - 1DGNE	-10 / -20	700	785	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	2.207.00

DİK TİP İKİ KAPILI



- ✓ Özel kalıp formlu raf sistemi
- ✓ Dış ortam sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Akıllı elektrikli defrost sistemi
- ✓ Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- ✓ Özel yaylı menteşe
- ✓ Otomatik yanan iç aydınlatma
- ✓ Otomatik su buharlaşma sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ Kilitli kapı
- ✓ 70 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır.
- ✓ İlave tel raf, cam kapı, tekerlek opsiyoneldir.



Açılabilir Menteşeli
Ön Panel Monoblok
Soğutma



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR




CAM KAPI



PASLANMAZ RAF



TEKERLEK



ET ASKI


✓ En uygun koşulları yaratarak gıdalarınızı ilk günkü tazelüğünde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümlerini biz düşündük.

✓ Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.


GASTRONOM 2/1

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
DT - 2NGN	-2 / +8	1400	435	AISI 304	135x83.5x208	139x87.5x210	180	2.503.00
DT - 2DGN	-10 / -20	1400	815	AISI 304	135x83.5x208	139x87.5x210	192	3.101.00
DT - 2NGNE	-2 / +8	1400	435	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	180	2.380.00
DT - 2DGNE	-10 / -20	1400	815	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	192	2.979.00

DİK TİP MIX İKİ KAPILI

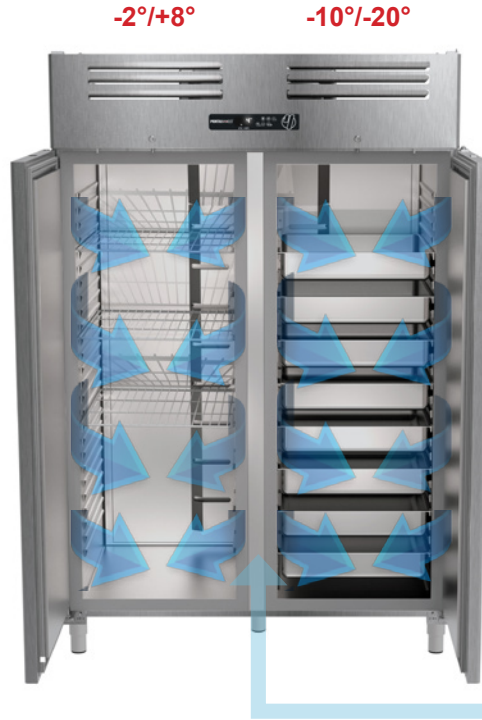

- ✓ Özel kalıp formu raf sistemi
- ✓ Dış ortam sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Akıllı elektrikli defrost sistemi
- ✓ Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- ✓ Özel yaylı menteşe
- ✓ Otomatik yanan iç aydınlatma
- ✓ Otomatik su buharlaşma sistemi
- ✓ Özel kalıp formu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ Kilitli kapı
- ✓ 70 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır.
- ✓ İlave tel raf, cam kapı, tekerlek opsiyoneldir.



Açılabilir Menteşeli
Ön Panel Monoblok
Soğutma



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR




CAM KAPI



PASLANMAZ RAF



TEKERLEK



ET ASKI

✓ En uygun koşulları yaratarak gıdalarınızı ilk günkü tazelüğünde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümlerini biz düşündük.

✓ Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.


GASTRONOM 2/1

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
DT - 2NDGN	-2 / +8 -10 / -20	1400	995	AISI 304	135x83.5x208	139x87.5x210	285	3.950.00
DT-2NDGNE	-2 / +8 -10 / -20	1400	995	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	285	3.812.00

DİK TİP TEK KAPILI 40X60 TEPİSİ



- ✓ Özel kalıp formlu raf sistemi
- ✓ Dış ortam sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Akıllı elektrikli defrost sistemi
- ✓ Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- ✓ Özel yaylı menteşe
- ✓ Otomatik yanan iç aydınlatma
- ✓ Otomatik su buharlaşma sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ Kilitli kapı
- ✓ 70 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır.
- ✓ İlave tel raf, cam kapı, tekerlek opsiyoneldir.
- ✓ Tepsiler fiyata dahil değildir
- ✓ Tepsi kapasitesi 14 adettir
- ✓ Statik soğutma seçeneği 550 €



Açılabilir Menteşeli
Ön Panel Monoblok
Soğutma



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR




CAM KAPI



PASLANMAZ RAF



TEKERLEK



ET ASKI


✓ En uygun koşulları yaratarak gıdalarınızı ilk günkü tazelüğünde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümlerini biz düşündük.

✓ Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.


TEPİSİ 40X60

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
DTT - 1NGN	-2 / +8	700	345	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	140	1.985.00
DTT - 1DGN	-10 / -20	700	785	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	204	2.494.00
DTT-1NGNE	-2 / +8	700	345	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	140	1.900.00
DTT-1DGNE	-10 / -20	700	785	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	204	2.407.00

DİK TİP İKİ KAPILI 40X60 TEPSİ

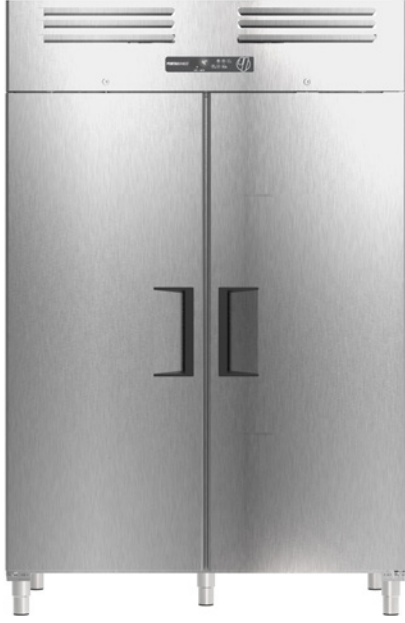

- ✓ Özel kalıp formlu raf sistemi
- ✓ Dış ortam sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Akıllı elektrikli defrost sistemi
- ✓ Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- ✓ Özel yaylı menteşe
- ✓ Otomatik yanan iç aydınlatma
- ✓ Otomatik su buharlaşma sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ Kilitli kapı
- ✓ 70 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır.
- ✓ İlave tel raf, cam kapı, tekerlek opsiyoneldir.
- ✓ Tepsiler fiyata dahil değildir
- ✓ Tepsi kapasitesi 28 adettir
- ✓ **Statik soğutma seçeneği 550 €**



Açılabilir Menteşeli
Ön Panel Monoblok
Soğutma



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR




CAM KAPI



PASLANMAZ RAF



TEKERLEK



ET ASKI

TEPSİ 40X60

✓ En uygun koşulları yaratarak gıdalarınızı ilk günkü tazelüğünde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümlerini biz düşündük.


✓ Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
DTT - 2NGN	-2 / +8	1400	435	AISI 304	135x83.5x208	139x87.5x210	160	4.030.00
DTT - 2DGN	-10 / -20	1400	815	AISI 304	135x83.5x208	139x87.5x210	224	4.750.00
DTT-2NGNE	-2 / +8	1400	435	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	160	3.660.00
DTT-2DGNE	-10 / -20	1400	815	AISI 430	135x83.5x208	139x87.5x210	224	4.240.00


DİK TİP TEK KAPILI -30°C



-30°C

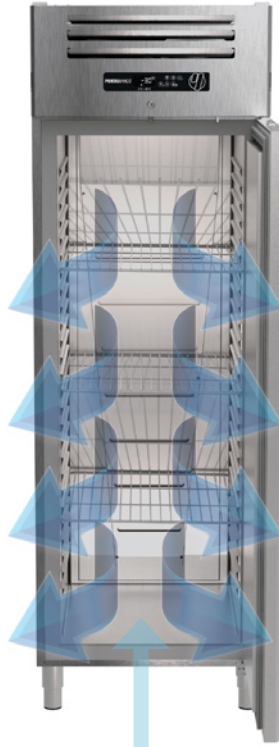

- ✓ Özel kalıp formlu raf sistemi
- ✓ Dış ortam sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Akıllı elektrikli defrost sistemi
- ✓ Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
- ✓ Özel yaylı menteşe
- ✓ Otomatik yanan iç aydınlatma
- ✓ Otomatik su buharlaşma sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ Kilitli kapı
- ✓ 70 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 3 adet raf bulunmaktadır.
- ✓ İlave tel raf, cam kapı, tekerlek opsiyoneldir.



Açılabilir Menteşeli
Ön Panel Monoblok
Soğutma




Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



PASLANMAZ RAF



TEKERLEK



ET ASKI

✓ En uygun koşulları yaratarak gıdalarınızı ilk günkü tazeliğinde tutacak, kullanımı kolay, verimli, soğutma çözümlerini biz düşündük.

✓ Buzdolaplarımız yiyeceklerinizi kolayca yerleştirip saklamanızı sağlayacak şekilde tasarlandı.

GASTRONOM 2/1

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
DT - 1FGN	-10 / -30	700	985	AISI 304	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	2.615.00
DT-1FGNE	-10 / -30	700	985	AISI 430	67.5x83.5x208	71.5x87.5x210	192	2.540.00



CİHAZ ALTI TEK KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formulu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler




Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT




TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
CA - 1N70	-2 / +8	90	275	AISI 304	93.5x70x60	97.5x74x62	64	1.339.00
CA - 1D70	-10 / -20	90	470	AISI 304	93.5x70x60	97.5x74x62	67	1.851.00
CA - 1N60	-2 / +8	75	270	AISI 304	93.5x60x60	97.5x64x62	58	1.278.00
CA - 1D60	-10 / -20	75	465	AISI 304	93.5x60x60	97.5x64x62	62	1.832.00

CİHAZ ALTI İKİ KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

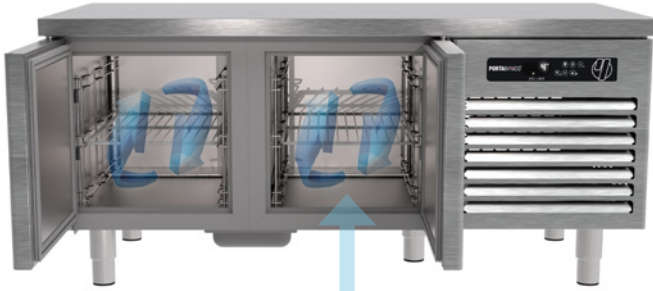

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler




Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK


Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
CA - 2N70	-2 / +8	180	290	AISI 304	140x70x60	144x74x62	109	1.440.00
CA - 2D70	-10 / -20	180	495	AISI 304	140x70x60	144x74x62	115	1.990.00
CA - 2N60	-2 / +8	150	150	AISI 304	140x60x60	144x64x62	100	1.375.00
CA - 2D60	-10 / -20	150	490	AISI 304	140x60x60	144x64x62	106	1.970.00



CİHAZ ALTI ÜÇ KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

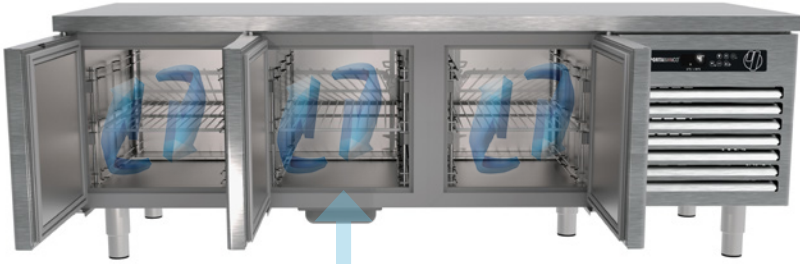

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler




Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT




TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
CA - 3N70	-2 / +8	280	335	AISI 304	186.5x70x60	190.5x74x62	135	1.690.00
CA - 3D70	-10 / -20	280	525	AISI 304	186.5x70x60	190.5x74x62	145	2.180.00
CA - 3N60	-2 / +8	230	330	AISI 304	186.5x60x60	190.5x64x62	120	1.650.00
CA - 3D60	-10 / -20	230	520	AISI 304	186.5x60x60	190.5x64x62	130	2.150.00

CİHAZ ALTI DÖRT KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formulu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

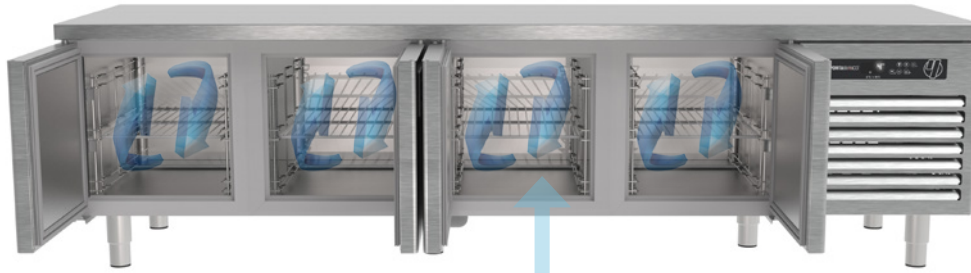

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler




Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
CA - 4N70	-2 / +8	350	385	AISI 304	233x70x60	237x74x62	147	2.150.00
CA - 4D70	-10 / -20	350	785	AISI 304	233x70x60	237x74x62	155	2.680.00
CA - 4N60	-2 / +8	300	330	AISI 304	233x60x60	237x64x62	135	2.100.00
CA - 4D60	-10 / -20	300	780	AISI 304	233x60x60	237x64x62	143	2.650.00



CİHAZ ALTI UZUN TEK KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formulu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler




Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ




KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
CAU - 1N70	-2 / +8	90	275	AISI 304	100x70x60	104x74x62	64	1.508.00
CAU - 1D70	-10 / -20	90	470	AISI 304	100x70x60	104x74x62	67	2.035.00
CAU - 1N60	-2 / +8	75	270	AISI 304	100x60x60	104x64x62	58	1.440.00
CAU - 1D60	-10 / -20	75	465	AISI 304	100x60x60	104x64x62	62	1.944.00

CİHAZ ALTI UZUN İKİ KAPILI

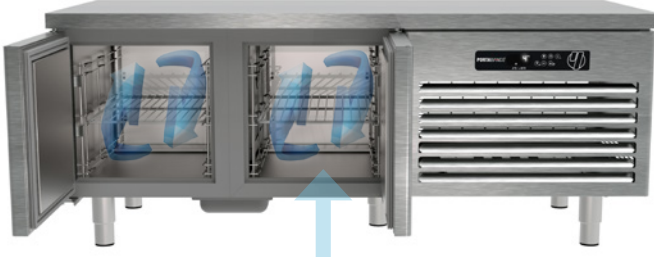

- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler




Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK


Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
CAU - 2N70	-2 / +8	180	290	AISI 304	160x70x60	164x74x62	114	1.555.00
CAU - 2D70	-10 / -20	180	495	AISI 304	160x70x60	164x74x62	120	2.149.00
CAU - 2N60	-2 / +8	150	285	AISI 304	160x60x60	164x64x62	105	1.485.00
CAU - 2D60	-10 / -20	150	490	AISI 304	160x60x60	164x64x62	110	2.127.00



CİHAZ ALTI UZUN ÜÇ KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formulu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

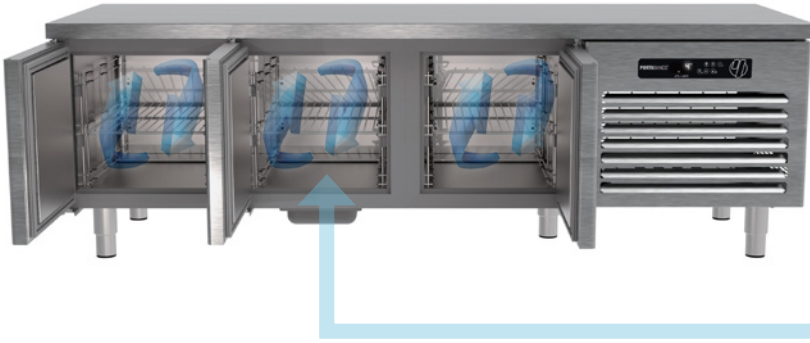

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler




Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT




TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
CAU - 3N70	-2 / +8	280	335	AISI 304	200x70x60	204x74x62	140	1.825.00
CAU - 3D70	-10 / -20	280	525	AISI 304	200x70x60	204x74x62	150	2.350.00
CAU - 3N60	-2 / +8	230	330	AISI 304	200x60x60	204x64x62	140	1.782.00
CAU - 3D60	-10 / -20	230	520	AISI 304	200x60x60	204x64x62	150	2.322.00

CİHAZ ALTI UZUN DÖRT KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

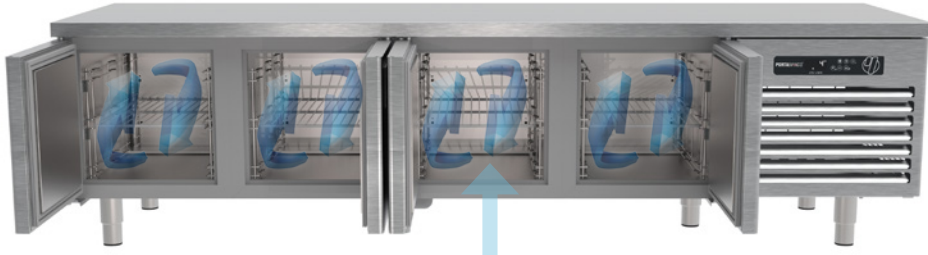

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler




Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
CAU - 4N70	-2 / +8	350	385	AISI 304	240x70x60	244x74x62	150	2.322.00
CAU - 4D70	-10 / -20	350	785	AISI 304	240x70x60	244x74x62	158	2.894.00
CAU - 4N60	-2 / +8	300	330	AISI 304	240x60x60	244x64x62	138	2.268.00
CAU - 4D60	-10 / -20	300	780	AISI 304	240x60x60	244x64x62	146	2.862.00



CİHAZ ALTI KISA TEK KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler




Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ




KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
CAK - 1N70	-2 / +8	90	275	AISI 304	80x70x60	84x74x62	59	1.508.00
CAK - 1N60	-2 / +8	75	270	AISI 304	80x60x60	84x64x62	53	1.440.00

CİHAZ ALTI KISA İKİ KAPILI

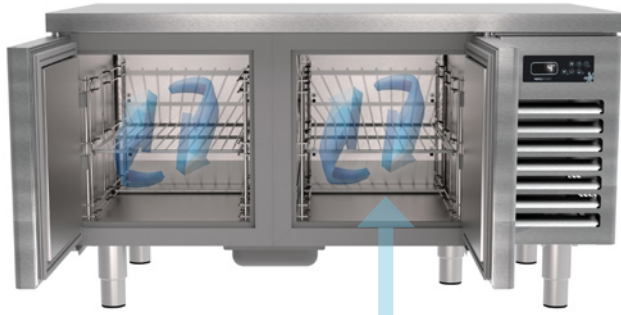

- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler




Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT




TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
CAK - 2N70	-2 / +8	180	290	AISI 304	120x70x60	124x74x62	110	1.555.00
CAK - 2N60	-2 / +8	150	285	AISI 304	120x60x60	124x64x62	100	1.485.00



CİHAZ ALTI KISA ÜÇ KAPILI

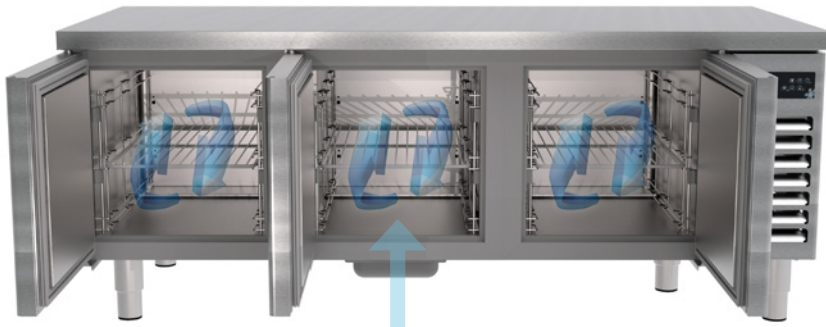

- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formulu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler




Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT




TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
CAK - 3N70	-2 / +8	280	335	AISI 304	160x70x60	164x74x62	120	1.776.00
CAK - 3N60	-2 / +8	230	330	AISI 304	160x60x60	164x64x62	105	1.760.00

CİHAZ ALTI KISA DÖRT KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır

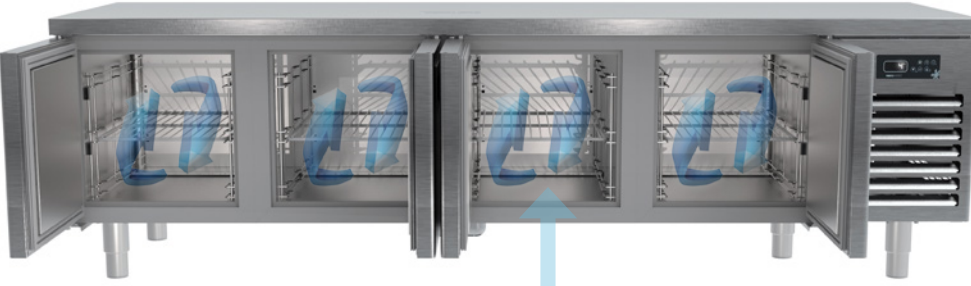

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler




Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
CAK - 4N70	-2 / +8	350	385	AISI 304	220x70x60	224x74x62	147	2.256.00
CAK - 4N60	-2 / +8	300	330	AISI 304	220x60x60	224x64x62	135	2.250.00



TEZGAH TİP KISA TEK KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT




TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
TTK - 1N70	-2 / +8	138	290	AISI 304	79.5x70x85	83.5x74x91	65	1.684.00
TTK - 1N60	-2 / +8	117	285	AISI 304	79.5x60x85	83.5x64x91	60	1.595.00

TEZGAH TİP KISA İKİ KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir

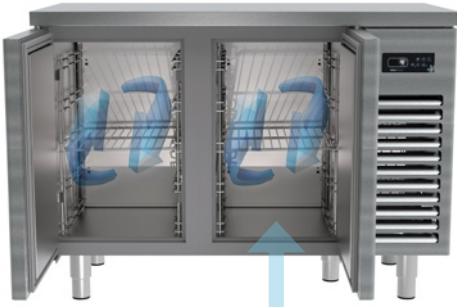

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT




TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
TTK - 2N70	-2 / +8	275	290	AISI 304	120x70x85	124x74x91	110	1.736.00
TTK - 2N60	-2 / +8	234	285	AISI 304	120x60x85	124x64x91	108	1.624.00



TEZGAH TİP KISA ÜÇ KAPILI

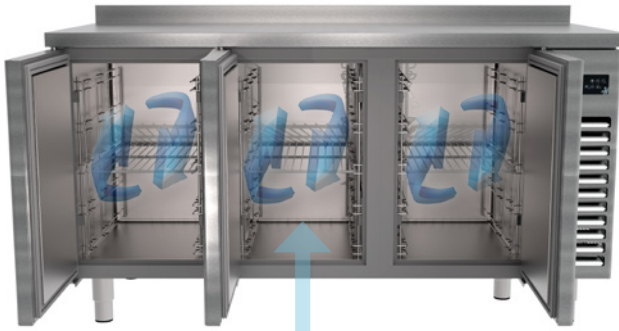

- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT




TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
TTK - 3N70	-2 / +8	474	335	AISI 304	160x70x85	164x74x91	142	2.005.00
TTK - 3N60	-2 / +8	395	330	AISI 304	160x60x85	164x64x91	130	1962.00

TEZGAH TİP KISA DÖRT KAPILI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir

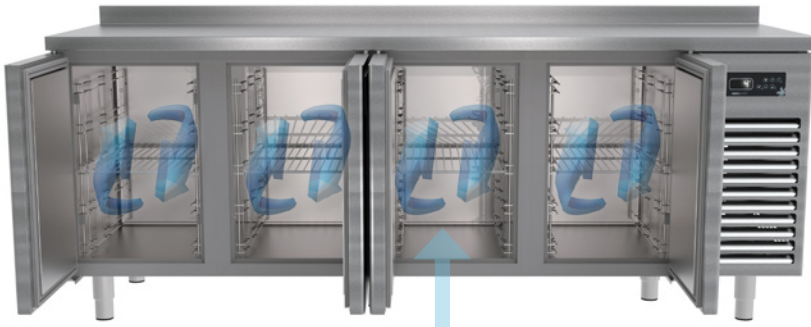

Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
TTK - 4N70	-2 / +8	615	385	AISI 304	220x70x85	224x72x91	142	2.394.00
TTK -4N60	-2 / +8	525	330	AISI 304	220x60x85	224x62x91	130	2.308.00



MAKE-UP YÜKSEK BORULU



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ GN 1/3x150 olarak da üretilebilmektedir
- ✓ Gastronom kaplar fiyata dahil değildir



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Güç (W)	GN KAP 1/4 x 10	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
SBB - 2N70	-2 / +8	330	8	AISI 304	140x70x142	144x74x144	140	2.025.00
SBB - 3N70	-2 / +8	385	10	AISI 304	187x70x142	191x74x144	175	2.381.00
SBB - 4N70	-2 / +8	435	13	AISI 304	233x70x142	237x74x144	195	3.019.00
SBB-2N70E	-2 / +8	330	8	AISI 430	140x70x142	144x74x144	140	1.838.00
SBB-3N70E	-2 / +8	385	10	AISI 430	187x70x142	191x74x144	175	2.213.00
SBB-4N70E	-2 / +8	435	13	AISI 430	233x70x142	237x74x144	195	2.775.00

MAKE-UP



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ GN 1/3x150 olarak da üretilebilmektedir
- ✓ Gastronom kaplar fiyata dahil değildir



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Güç (W)	GN KAP 1/4 x 10	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
SBT - 2N70	-2 / +8	330	8	AISI 304	140x70x109	144x74x111	140	1.888.00
SBT - 3N70	-2 / +8	385	10	AISI 304	187x70x109	191x74x111	175	2.180.00
SBT - 4N70	-2 / +8	435	13	AISI 304	233x70x109	237x74x111	195	2.840.00
SBT-2N70E	-2 / +8	330	8	AISI 430	140x70x109	144x74x111	140	1.680.00
SBT-3N70E	-2 / +8	385	10	AISI 430	187x70x109	191x74x111	175	1.960.00
SBT-4N70E	-2 / +8	435	13	AISI 430	233x70x109	237x74x111	195	2.540.00

CAMLİ MAKE-UP



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ GN 1/3x150 olarak da üretilebilmektedir
- ✓ Gastronom kaplar fiyata dahil değildir



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Güç (W)	GN KAP 1/4 x 10	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
SBTG-2N70	-2 / +8	330	8	AISI 304	140x70x109/125	144x74x111/127	145	2.100.00
SBTG-3N70	-2 / +8	385	10	AISI 304	187x70x109/125	191x74x111/127	180	2.345.00
SBTG-2N70E	-2 / +8	330	8	AISI 430	140x70x109/125	144x74x111/127	145	1.892.00
SBTG-3N70E	-2 / +8	385	10	AISI 430	187x70x109/125	191x74x111/127	180	2.125.00

MERMER TABLALI MAKE-UP



Mermer Tabla



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ GN 1/3x150 olarak da üretilebilmektedir
- ✓ Gastronom kaplar fiyata dahil değildir



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji


* Farklı mermer ve granit çeşitlerinde fiyat farklılık gösterir.

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Güç (W)	GN KAP 1/4 x 10	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
SBM - 2N70	-2 / +8	330	8	AISI 304	140x70x135	144x74x137	170	2.520.00
SBM - 3N70	-2 / +8	385	10	AISI 304	187x70x135	191x74x137	225	3.036.00
SBM - 4N70	-2 / +8	435	13	AISI 304	233x70x135	237x74x137	265	3.748.00
SBM-2N70E	-2 / +8	330	8	AISI 430	140x70x135	144x74x137	170	2.420.00
SBM-3N70E	-2 / +8	385	10	AISI 430	187x70x135	191x74x137	225	2.900.00
SBM-4N70E	-2 / +8	435	13	AISI 430	233x70x135	237x74x137	265	3.680.00



MERMER TABLALI MAKE-UP

Mermer Tabla



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ GN 1/3x150 olarak da üretilebilmektedir
- ✓ Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- ✓ İstek üzerine üst gastronom yönü değiştirilebilir



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi



Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji


* Farklı mermer ve granit çeşitlerinde fiyat farklılık gösterir.

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Güç (W)	GN KAP 1/4 x 10	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
SBTM - 3N70	-2 / +8	385	8	AISI 304	187x70x135	191x74x137	225	2.560.00
SBTM - 4N70	-2 / +8	435	10	AISI 304	233x70x135	237x74x137	265	3.315.00
SBTM-3N70E	-2 / +8	385	8	AISI 430	187x70x135	191x74x137	225	2.435.00
SBTM-4N70E	-2 / +8	435	10	AISI 430	233x70x135	237x74x137	265	3.015.00

EVYELİ BUZDOLABI



- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Evye ölçüsü 35cm x 40cm x 17cm



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
TTEV - 2N70	-2 / +8	234	290	AISI 304	140x70x85	144x74x91	119	1.964.00
TTEV - 2N60	-2 / +8	234	285	AISI 304	140x60x85	144x64x91	110	1.856.00
TTEV - 3N70	-2 / +8	474	335	AISI 304	187x70x85	191x74x91	147	2.207.00
TTEV - 3N60	-2 / +8	395	330	AISI 304	187x60x85	191x64x91	135	2.166.00
TTEV - 4N70	-2 / +8	615	385	AISI 304	233x70x85	237x74x91	147	2.599.00
TTEV - 4N60	-2 / +8	525	330	AISI 304	233x60x85	237x64x91	135	2.516.00



BARISTA BUZDOLABI



Devirmeli
Kahve Çekmeceli

- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ GN 1/3x150 olarak da üretilebilmektedir
- ✓ Gastronom kaplar fiyata dahil değildir



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi


OPSİYONLAR



CAM KAPI



ÇEKMECE



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Hacim (Lt.)	Güç (W)	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
TTKV - 2N60	-2 / +8	330	285	AISI 304	140x60x85	144x64x87	145	1.880.00
TTKV - 3N60	-2 / +8	385	330	AISI 304	187x60x85	191x64x87	180	2.160.00
TTKV - 4N60	-2 / +8	435	330	AISI 304	233x60x85	237x64x87	200	2.480.00

SOĞUK SERVİS BUZDOLABI



GN Havuzu Komple Kapalıdır ve Statik Olarak Soğutulmaktadır.

- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formulu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- ✓ 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde, çekmece opsiyonu mevcuttur



Sökülüp Takılabilen, Geçmeli Özel Tasarım Tel Raf Dikmeler



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi




Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



CAM KAPI



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT




TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Güç (W)	GN KAP 1/4 x 10	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
SBHK - 2N70	-2 / +8	340	6	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	2.037.00
SBHK - 3N70	-2 / +8	405	9	AISI 304	187x70x85	191x74x87	190	2.713.00
SBHK - 4N70	-2 / +8	455	12	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	3.020.00
SBHK-2N70E	-2 / +8	340	6	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	1.862.00
SBHK-3N70E	-2 / +8	405	9	AISI 430	187x70x85	191x74x87	190	2.386.00
SBHK-4N70E	-2 / +8	435	12	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	2.812.00



SOĞUK SERVİS CAMLI BUZDOLABI

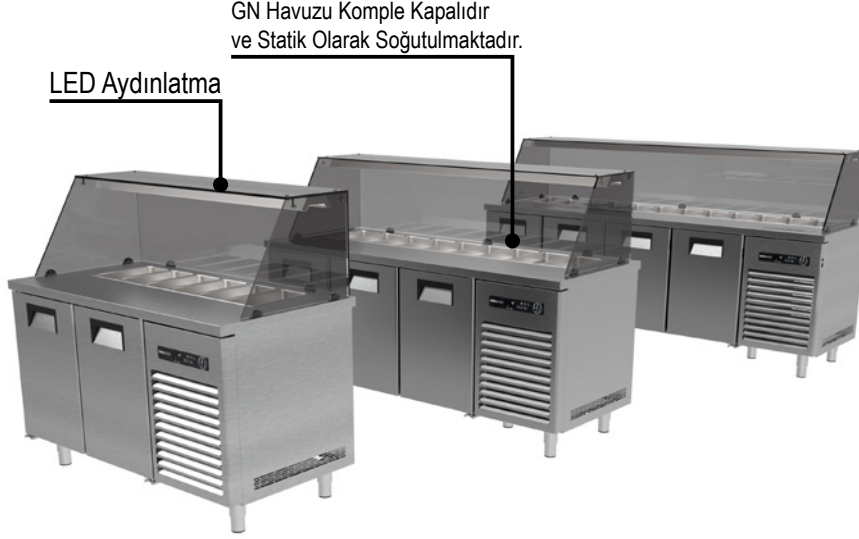

- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- ✓ 65 mm derinliğinde GN küvet kullanılması halinde, çekmece opsiyonu mevcuttur



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



CAM KAPI



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT




TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Güç (W)	GN KAP 1/4 x 10	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
SBHKG - 2N70	-2 / +8	340	6	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.281.00
SBHKG - 3N70	-2 / +8	405	9	AISI 304	187x70x85/130	191x74x87/132	190	3.038.00
SBHKG - 4N70	-2 / +8	455	12	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	3.382.00
SBHKG-2N70E	-2 / +8	340	6	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.085.00
SBHKG-3N70E	-2 / +8	405	9	AISI 430	187x70x85/130	191x74x87/132	190	2.672.00
SBHKG-4N70E	-2 / +8	435	12	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	3.150.00

SOĞUK SERVİS BUZDOLABI



GN Havuzu Komple Kapalıdır ve Statik Olarak Soğutulmaktadır.

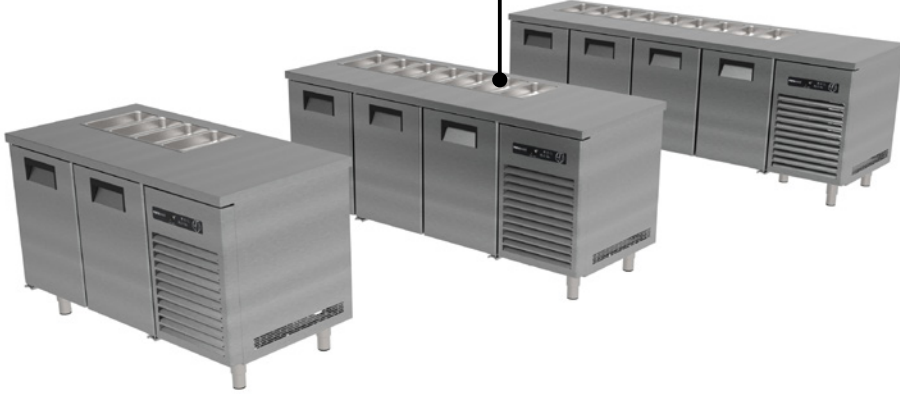

- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formulu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- ✓ 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde, çekmece opsiyonu mevcuttur



Sökülüp Takılabilen, Geçmeli Özel Tasarım Tel Raf Dikmeler



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi




Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



CAM KAPI



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT




TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Güç (W)	GN KAP 1/4 x 10	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
SBHD - 2N70	-2 / +8	340	4	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	1.874.00
SBHD - 3N70	-2 / +8	405	7	AISI 304	187x70x85	191x74x87	190	2.495.00
SBHD - 4N70	-2 / +8	455	9	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	2.778.00
SBHD-2N70E	-2 / +8	340	4	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	1.713.00
SBHD-3N70E	-2 / +8	405	7	AISI 430	187x70x85	191x74x87	190	2.195.00
SBHD-4N70E	-2 / +8	435	9	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	2.587.00



SOĞUK SERVİS CAMLI BUZDOLABI

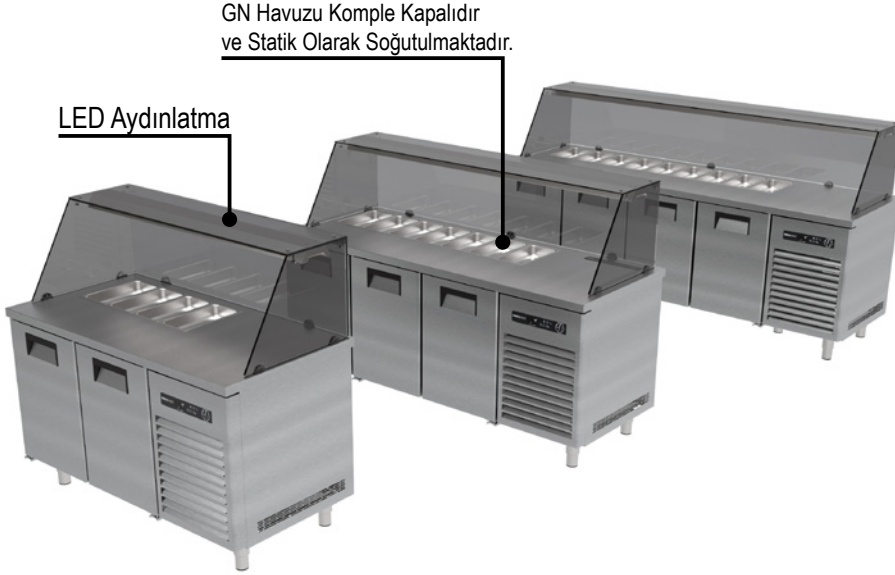

- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- ✓ 65 mm derinliğinde GN küvet kullanılması halinde, çekmece opsiyonu mevcuttur



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



CAM KAPI



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Güç (W)	GN KAP 1/4 x 10	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
SBHDG - 2N70	-2 / +8	340	4	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.098.00
SBHDG - 3N70	-2 / +8	405	7	AISI 304	187x70x85/130	191x74x87/132	190	2.795.00
SBHDG - 4N70	-2 / +8	455	9	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	3.111.00
SBHDG-2N70E	-2 / +8	340	4	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	1.918.00
SBHDG-3N70E	-2 / +8	405	7	AISI 430	187x70x85/130	191x74x87/132	190	2.458.00
SBHDG-4N70E	-2 / +8	435	9	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	3.898.00

SOĞUK SERVİS BUZDOLABI



GN Havuzu Komple Kapalıdır ve Statik Olarak Soğutulmaktadır.

- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formlu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- ✓ 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde, çekmece opsiyonu mevcuttur



Sökülüp Takılabilen, Geçmeli Özel Tasarım Tel Raf Dikmeler



Her ürün için 12 Saatlik Gelişmiş Bilgisayarlı Performans Testi




Verimliliği Arttıran Gelişmiş Bilgisayarlı Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile, enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli soğutma sonuçları için tasarlanmış olan hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



CAM KAPI



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Güç (W)	GN KAP 1/1x150	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
SBH - 2N70	-2 / +8	340	4	AISI 304	140x70x85	144x74x87	150	2.144.00
SBH - 3N70	-2 / +8	405	5	AISI 304	187x70x85	191x74x87	190	2.856.00
SBH - 4N70	-2 / +8	455	6	AISI 304	233x70x85	237x74x87	210	3.180.00
SBH-2N70E	-2 / +8	340	4	AISI 430	140x70x85	144x74x87	150	1.960.00
SBH-3N70E	-2 / +8	405	5	AISI 430	187x70x85	191x74x87	190	2.512.00
SBH-4N70E	-2 / +8	435	6	AISI 430	233x70x85	237x74x87	210	2.960.00



SOĞUK SERVİS CAMLI BUZDOLABI



GN Havuzu Komple Kapatılır
ve Statik Olarak Soğutulmaktadır.

LED Aydınlatma

- ✓ Dış Ortam Sıcaklığı 42 °C - %65 Nem
- ✓ Sökülüp Temizlenebilir Manyetik Kapı Contası
- ✓ Akıllı Elektrikli otomatik defrost
- ✓ Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi
- ✓ Özel kalıp formu tava
- ✓ Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
- ✓ 50 mm izolasyon kalınlığı
- ✓ 60 mm kapı izolasyon kalınlığı
- ✓ Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
- ✓ Gastronom kaplar fiyata dahil değildir
- ✓ 65 mm derinliğinde GN kuvvet kullanılması halinde, çekmece opsiyonu mevcuttur



Sökülüp Takılabilen,
Geçmeli Özel
Tasarım Tel Raf
Dikmeler



Her ürün için 12
Saatlik Gelişmiş
Bilgisayarlı
Performans Testi




Verimliliği Arttıran
Gelişmiş Bilgisayarlı
Teknoloji

En iyi soğutma ve sıcaklık muhafaza ile,
enerji tüketiminde tasarruf ve kaliteli
soğutma sonuçları için tasarlanmış olan
hava dolaşım sistemi

OPSİYONLAR



CAM KAPI



PASLANMAZ RAF




TABLA SEÇENEKLERİ



KİLİT



TEKERLEK

Model	Sıcaklık (°C)	Güç (W)	GN KAP 1/1x150	Paslanmaz Özelliği	Ölçü (cm)	Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık	Fiyat (€)
SBHG - 2N70	-2 / +8	340	4	AISI 304	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.400.00
SBHG - 3N70	-2 / +8	405	5	AISI 304	187x70x85/130	191x74x87/132	190	3.819.00
SBHG - 4N70	-2 / +8	455	6	AISI 304	233x70x85/130	237x74x87/132	210	3.561.00
SBHG-2N70E	-2 / +8	340	4	AISI 430	140x70x85/130	144x74x87/132	150	2.195.00
SBHG-3N70E	-2 / +8	405	5	AISI 430	187x70x85/130	191x74x87/132	190	2.814.00
SBHG-4N70E	-2 / +8	435	6	AISI 430	233x70x85/130	237x74x87/132	210	3.315.00

OPSİYON
FİYAT
LİSTESİ

OPSİYON FİYAT LİSTESİ



35 €

KAPI KİLİDİ



149 €

CAM KAPI



20 €

TEZGAH TİPİ PASLANMAZ RAF



9 €

TEZGAH TİPİ BOYALI RAF



40 €

DEPO TİPİ PASLANMAZ RAF



17 €

DEPO TİPİ BOYALI RAF



310 €

TEZGAH TİPİ 1/2 ÇEKMECE




390 €

TEZGAH TİPİ 1/3 ÇEKMECE




395 €

TEZGAH TİPİ 2/3 ÇEKMECE



220 €

CİHAZ ALTI 1/1 ÇEKMECE

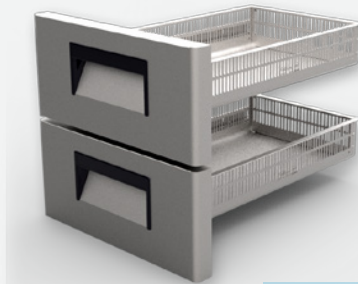

290 €


CİHAZ ALTI 1/2 ÇEKMECE



65 €


TEKERLEK

OPSIYON FİYAT LİSTESİ

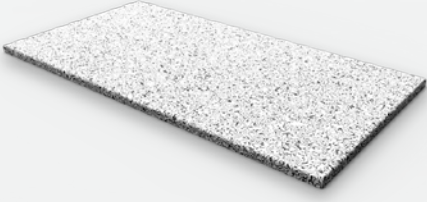


285 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI MERMER

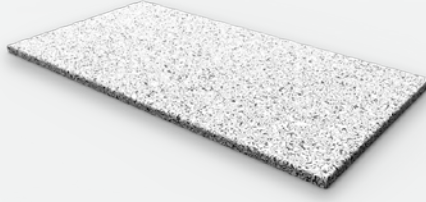


380 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI MERMER

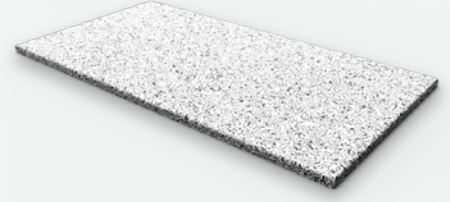


475 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI MERMER

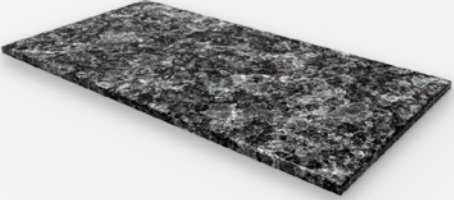


580 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI GRANİT

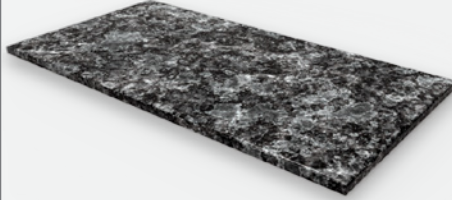


750 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI GRANİT

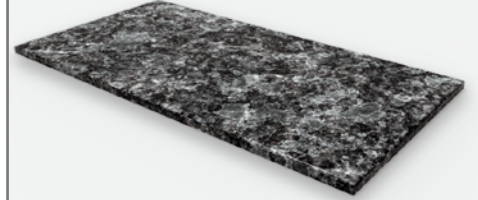


985 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI GRANİT

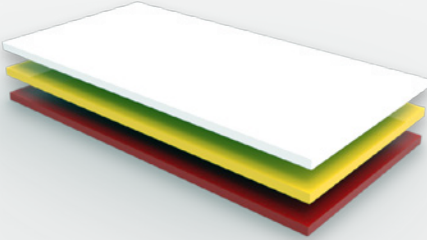


560 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI POLİETİLEN

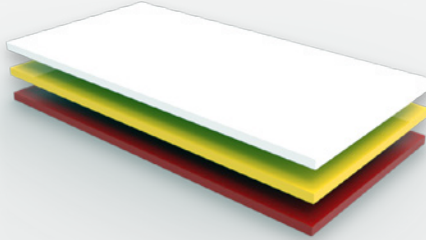


730 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI POLİETİLEN

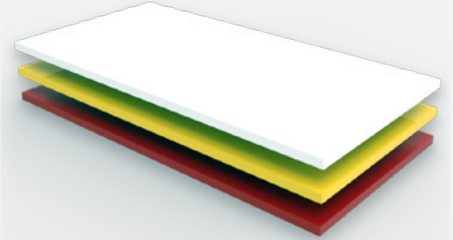


940 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI POLİETİLEN

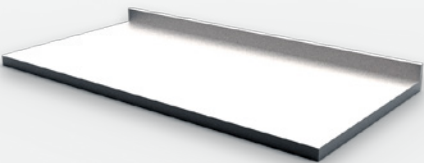


-75 €

TEZGAH TİPİ 2 KAPILI TABLASIZ

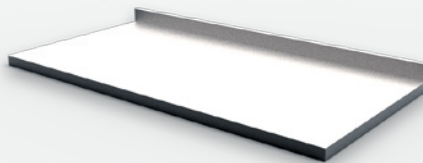


-110 €

TEZGAH TİPİ 3 KAPILI TABLASIZ

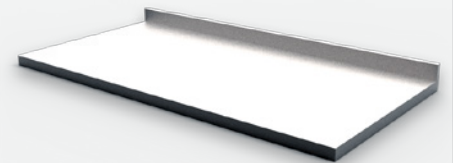


-130 €

TEZGAH TİPİ 4 KAPILI TABLASIZ

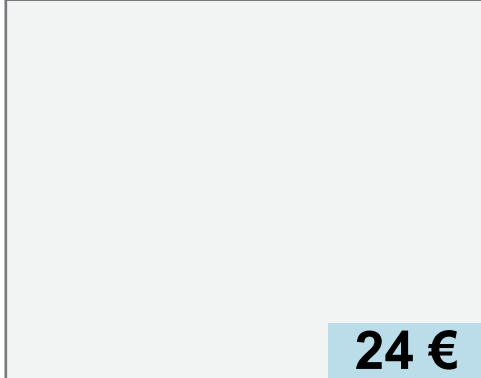OPSİYON FİYAT LİSTESİ


24 €

SOL MOTOR

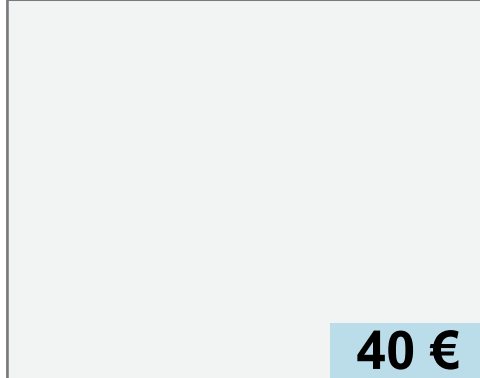

40 €

220 V 60 Hz

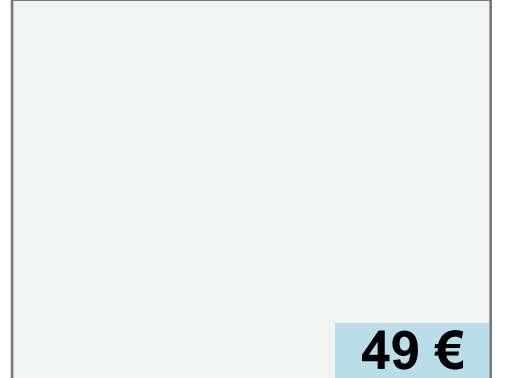

49 €

YUVARLATILMIŞ SIRTLI TABLA



315 €

DİK TİP CAM KAPI



9 €

TEZGAH TİPİ YAYLI MENTEŞE



35 €

TEK KAPI ET ASKI APARATI




425 €

DİK TİP -22 CAM KAPI




29 €

DİK TEK KAPI ARKA PASLANMAZ

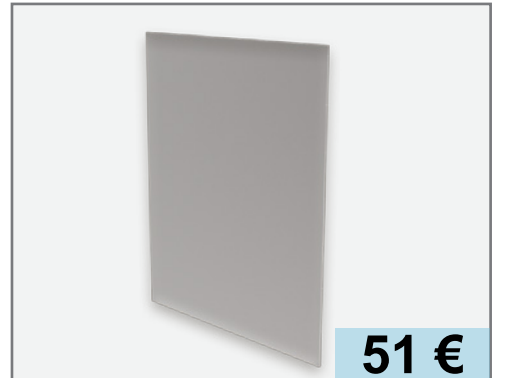


51 €

DİK ÇİFT KAPI ARKA PASLANMAZ

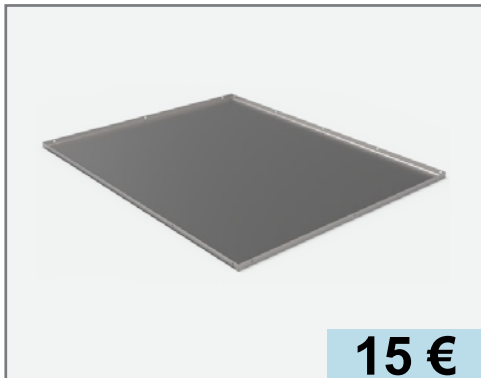


15 €

YATAY 2 KAPI ARKA PASLANMAZ

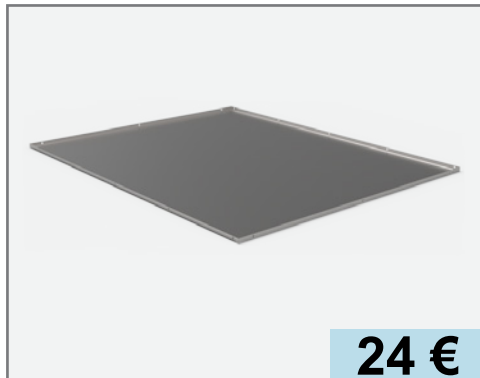

24 €

YATAY 3 KAPI ARKA PASLANMAZ

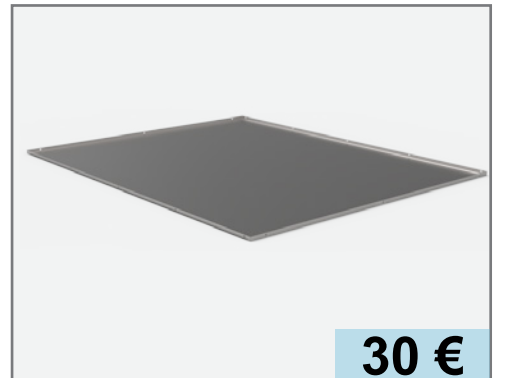

30 €

YATAY 4 KAPI ARKA PASLANMAZ